



TG-Textilglas GmbH

# WDVS-Schlagdübel

zum Einsatz in Wärmedämmverbundsystemen


---

## Schlagdübel mit Stahlnagel

Typ PTH 60/8, europäische Zulassung ETA 05/0055

Tellerdurchmesser: 60 mm  
Schaftdurchmesser: 8 mm  
Setztiefe: 25-35 mm

Länge: 75 mm – 295 mm

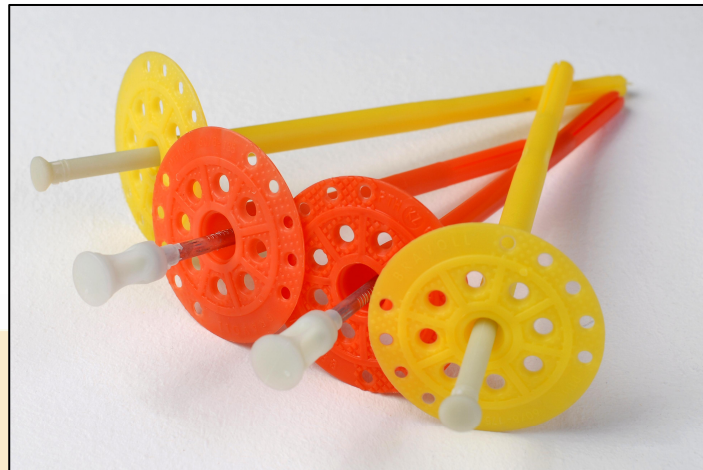

## Schlagdübel mit Kunststoffstift

Typ PTH-KZ 60/8, europäische Zulassung ETA 05/0055

Tellerdurchmesser: 60 mm  
Schaftdurchmesser: 8 mm  
Setztiefe: 25-35 mm

Länge: 75 mm – 195 mm

---

37242 Bad Sooden-Allendorf • Kannhöhe 6  
Telefon: 05652 95884 0 • Telefax: 05652 95884 21  
Internet: [www.tg-textilglas.de](http://www.tg-textilglas.de)  
E-Mail: [info@tg-textilglas.de](mailto:info@tg-textilglas.de)